


Retention Knob (Pull stud) BT MAS 403
Halteknopf (Zugbolzen) BT MAS 403

With Through coolant & O ring Assembly
Mit durchgehender Kühlmittelzufuhr und O-Ring-Baugruppe

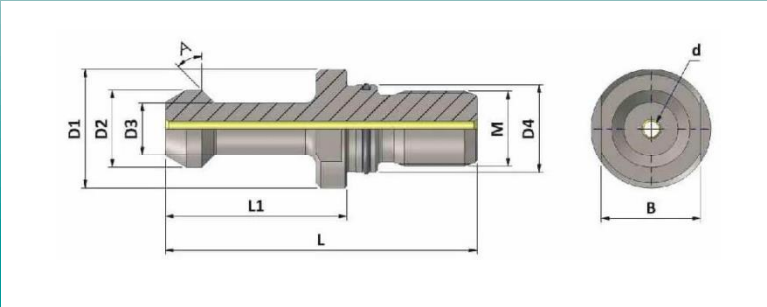

Part Number Bezeichnung	M Mm	L Mm	L1 Mm	D1 Mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	A Deg	B mm	d mm
RK-BT30-45-TC	M12	43	23	16.5	11	7	12.5	45°	13	2.5
RK-BT30-30-TC	M12	43	23	16.5	11	7	12.5	30°	13	2.5
RK-BT40-45-TC	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	45°	19	4.0
RK-BT40-90-TC	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	90°	19	4.0
RK-BT40-60-TC	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	60°	19	4.0
RK-BT50-45-TC	M24	85	45	38.0	23	17	25.0	45°	30	6.0
RK-BT50-90-TC	M24	85	45	38.0	23	17	25.0	90°	30	6.0
RK-BT50-60-TC	M124	85	45	38.0	23	17	25.0	60°	30	6.0

Non Through coolant Nicht durchgehende Kühlmittelzufuhr



Part Number Bezeichnung	M Mm	L Mm	L1 Mm	D1 Mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	A Deg	B mm	d mm
RK-BT30-45	M12	43	23	16.5	11	7	12.5	45°	13	---
RK-BT30-30	M12	43	23	16.5	11	7	12.5	30°	13	---
RK-BT40-45	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	45°	19	---
RK-BT40-90	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	90°	19	---
RK-BT40-60	M16	60	35	23.0	15	10	17.0	60°	19	---
RK-BT50-45	M24	85	45	38.0	23	17	25.0	45°	30	---
RK-BT50-90	M24	85	45	38.0	23	17	25.0	90°	30	---
RK-BT50-60	M124	85	45	38.0	23	17	25.0	60°	30	---

- Always double check Dimensions as Machine tool builders change specifications quite often
- Special pull studs are also available & can be manufactured
- Überprüfen Sie die Abmessungen immer noch einmal, da Werkzeugmaschinenhersteller die Spezifikationen häufig ändern
- Auch spezielle Anzugsbolzen sind erhältlich und können gefertigt werden